


Chudy beton: C12/15 (B15)

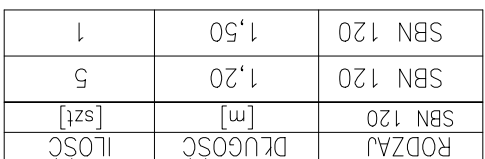

ZESTAWIENIE NADPROZY STRUNOBETONOWYCH

OWAGA: ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO

waga:

1. Istniejąca wężłacyja przechodziąca przez świetlik dachowe
możemy usunąć i postawić nową, zabezpieczając przed dostępem
wód podopowych do środka pomieszczenia.

— w.g. wężłacyja grzewiocyjny 0150

rura spiro ociepiony wełną mineralną gr. 8 cm

— m.m. wężłacyja grzewiocyjna wspomagana mechanicznie 0150

rura spiro ociepiony wełną mineralną gr. 8 cm

